

# TOSTADOR AUTOMÁTICO



Este tostador es manejado con un software de control que está integrada a una pantalla touch, donde se pueden guardar hasta 100 recetas diferentes, que pueden ser editadas las veces que sean necesarias. Trabaja en modo manual y automático.

Este sistema genera un reporte por cada tostado automático que se haga en el equipo. Grafica el proceso y toma el tiempo que éste tarda en desarrollarse.

Maneja tres tipos de flamas diferentes: baja, media y alta, para que el usuario haga las combinaciones que guste antes de guardar una receta.

Cuenta con claves de acceso para tres tipos de usuario: administrador (autorizado para entrar a todo el sistema y capaz de crear recetas), tostador (autorizado para tostar en forma manual y automática), mantenimiento (autorizado para echar a andar motores y flamas, checando que todo esté funcionando correctamente).

## COLORES BÁSICOS



*\*En caso de no satisfacer sus necesidades con los colores mostrados, se puede fabricar el tostador de acuerdo al color de su preferencia.*

## VENTAJAS:


- Guarda más de 100 recetas de tostado para crear los mismos perfiles las veces que sean necesarias
- Mayor calidad y precisión en los lotes de tostado
- La producción de café se vuelve más eficiente
- Capaz de guardar reportes de cada tostado
- Rápido precalentamiento del cilindro y rápido



# TOSTADOR AUTOMÁTICO



**Solocafé**  
Tecnología e innovación

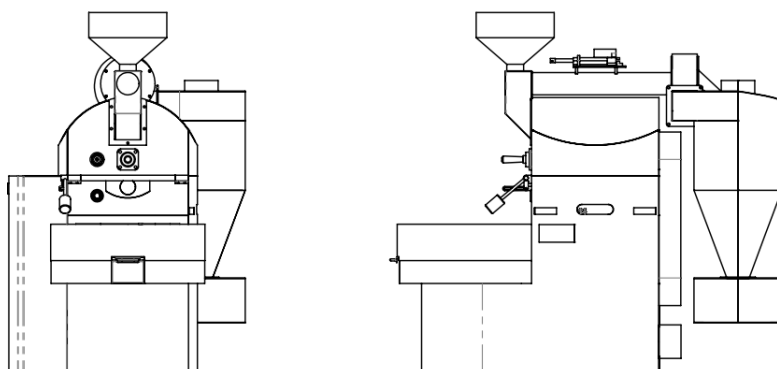

## CARACTERÍSTICAS

### GENERALES

CAPACIDAD (Kg)	3	5	10	25	70	140	210
RANGO (Kg)	1.5-3	2.5-5	5-10	12.5-25	35-70	70-140	105-210
TIEMPO TUSTE (MIN)	10-20	10-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
TIEMPO ENFRIADO (MIN)	4	4	4	4	4	4	4

### SISTEMAS ELÉCTRICO

VOLTAJE (V)	110	110/220	110/220	110/220	110/220	220	220
FASES	1	1, 2 ó 3	1, 2 ó 3	1, 2 ó 3	1, 2 ó 3	2 ó 3	2 ó 3

## TABLA COMPARATIVA DE MODELOS DE TOSTADORES

BÁSICO	PROFESIONAL	AUTOMÁTICO
Termómetro análogo	Termómetro digital	Termómetro digital
Un motor para cilindro y aspas (excepto 1Kg)	Un motorreductor para cilindro	Un motorreductor para cilindro
Accionamiento de aspas con embrague (excepto 1Kg)	Un motorreductor para aspas	Un motorreductor para aspas
Un motor para extractor de aire del cilindro y de enfriador	Un motor para extractor de aire del cilindro	Un motor para extractor de aire del cilindro
*	Un motor para extractor del enfriador	Un motor para extractor del enfriador
Piso de tina del enfriador en acero al carbón	Piso de tina del enfriador en acero inoxidable	Piso de tina del enfriador en acero inoxidable
Interruptores termomagnéticos	Arrancadores con botoneras	Tablero de control electrónico e interfaz USB
Válvula de paso manual	Válvula solenoide de seguridad	Válvula solenoide de seguridad
Manejo manual	Manejo manual	Manejo automático, semi-automático y manual
*	*	Actuadores eléctricos o neumáticos

Solo Café de Calidad S. De R.L. De C.V.  
A. López Mateos No. 35 C.P. 91500 Tel./Fax (228) 8164910, 8162959  
[www.solocafe.com.mx](http://www.solocafe.com.mx) [ventas@solocafe.com.mx](mailto:ventas@solocafe.com.mx)  
Coatepec, Veracruz, México.